


Fiche Technique

Caractéristiques de la grue

Grue	LIEBHERR
Type de grue	LTM 1055 - 3.2
Date mise en route	2013
Pneumatiques	16.00 R 25 445/95 R 25
Flèche télescopique	40 m
Fléchette pliante	9,5 - 16 m
Runner	-
Ecartement max entre patins (axes)	6,3 m
L (avec ajout coffre) x l x h	11,95 x 2,55 x 3,75 m
Version	S 0
Poids total autorisé en charge PTAC	36 000 Kg
Contre poids	5,5 T à 12T



Position route et calage

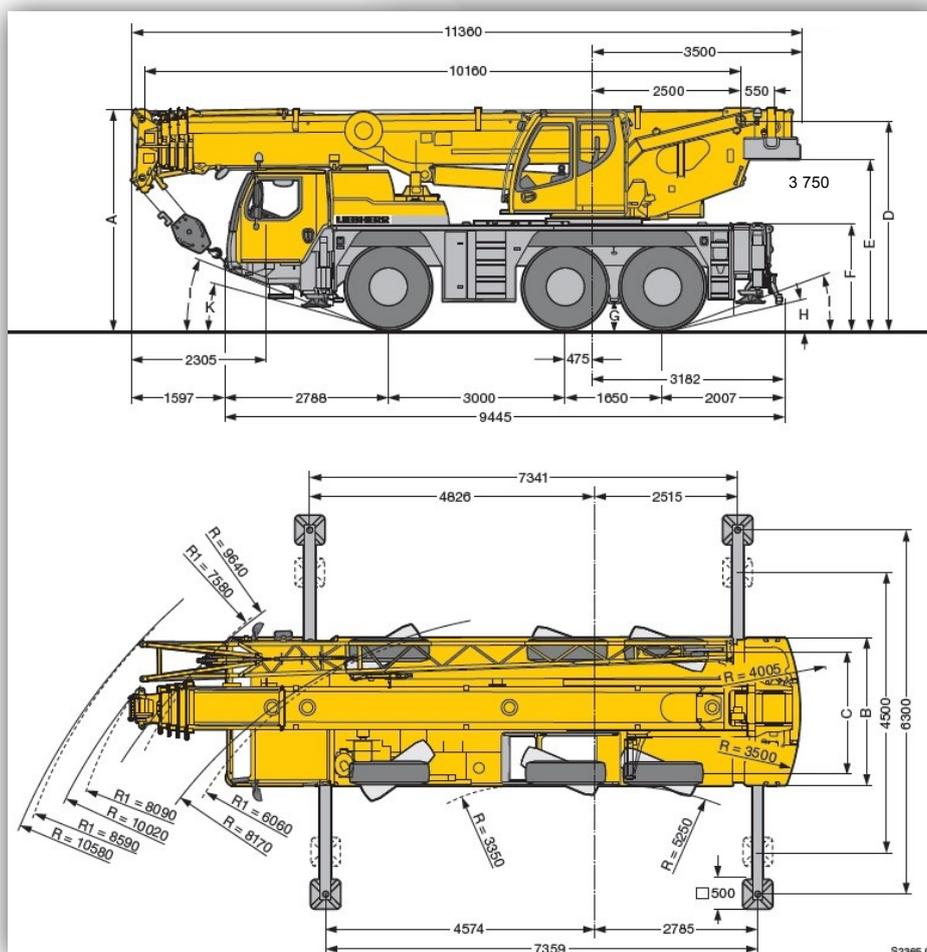


Document non contractuel. Toutes les données sont nominales (i.e. hors tolérance) et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis en cas d'évolution technique.

Fiche Technique

Abaque flèche principale

m	10,2 - 40 m											m
	10,2 m	13,6 m	17 m	20,5 m	23,9 m	27,3 m	30,7 m	34,2 m	37,6 m	40 m		
2,5	55											2,5
2,7	53,4											2,7
3	50,7	42,3	42,3	42,2	38,2	30,6	22,8					3
3,5	47	42,3	42,2	42,1	37,8	30,9	23,2					3,5
4	43,6	40,9	40,9	39,1	37	31	23,6	18,8				4
4,5	40,3	37,5	37,5	36,1	34	30,7	23,8	19,1	14,7			4,5
5	36,9	34,5	34,5	33,5	31,6	30,2	23,6	19,1	14,9			5
6	31,7	28,9	29,1	29,2	28,7	27,3	22	18,4	15	11,8	10,1	6
7	26	24,2	24,5	24,6	24,9	23,4	20,2	17,1	14,4	11,7	10,1	7
8			21	21,2	21	19,7	18,4	16	13,8	11,3	9,9	8
9			17,5	17,9	17,8	17	16,1	14,9	13	10,8	9,7	9
10			14,8	15,2	15,1	14,8	14,4	13,6	12,3	10,3	9,3	10
12				11,4	11,4	11,6	11,5	10,9	10,6	9,4	8,4	12
14				9,1	9,1	9,3	9,1	9	8,7	8,5	7,7	14
16					7,7	7,6	7,4	7,5	7,5	7,3	7	16
18						6,4	6,5	6,3	6,3	6	6,1	18
20						5,4	5,5	5,4	5,3	5,1	5,1	20
22							4,7	4,6	4,5	4,3	4,2	22
24								4,1	3,9	3,6	3,6	24
26									3,4	3,3	3,1	26
28										2,9	2,7	28
30											2,3	30
32											2	32
34											1,7	34
36											1,4	36

Abaque avec fléchette

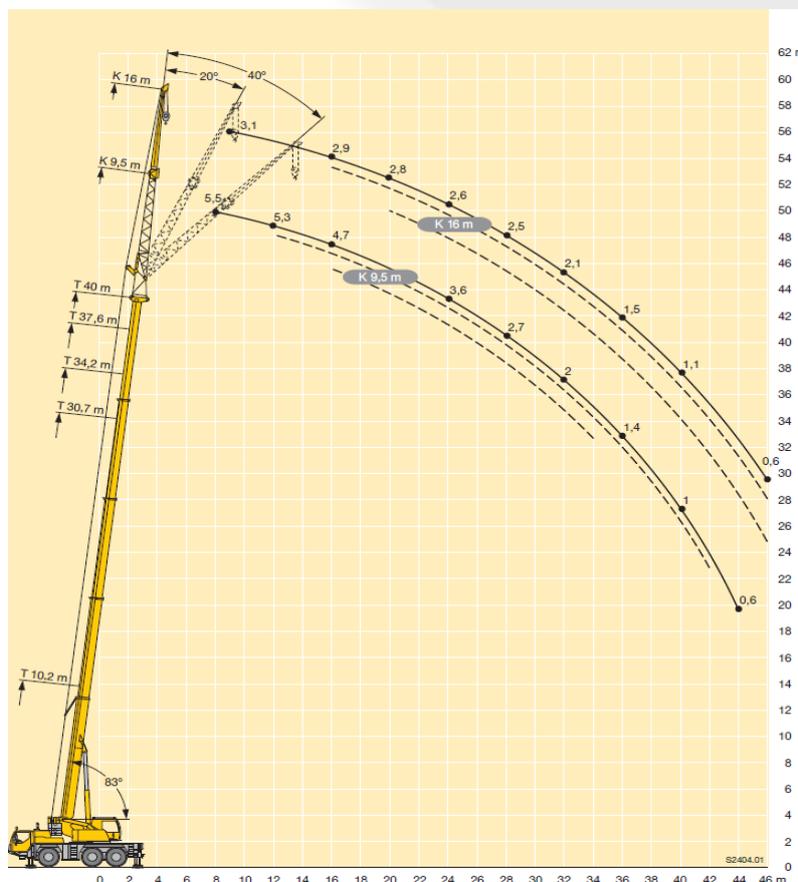

(Pour tout autre renseignement complémentaire, vous pouvez nous contacter au 03 21 35 20 60)

SARL LELIEUR LEVAGE

3, Avenue du camp du Drap d'Or - 62340 Guînes
Tél. : 03 21 35 20 60 - contact@lelieur.fr

Route de la Forme 6 - 59140 Dunkerque
Tél. : 03 28 20 35 35