


Fiche Technique

Caractéristiques générales


Marque	CASE
Type	Pelle hydraulique
Référence	POCLAIN 1188 LC
Configuration	Chenilles
Largeur chenille	75 cm
Equipements	
Flèche	5m40
Balancier	3m40
Terrassement	(2m00/0m50) – 1m00 – 0m85 – 0m30
Curage	2m40 – 2m00 – 2m00
Benne preneuse	0m40 – 0m85 – 1m35 – 1m00 – 0m35
Panier faucardeur	3m00
Tarière	Long. 2m50 ou 5m



Abaque avec équipement de curage

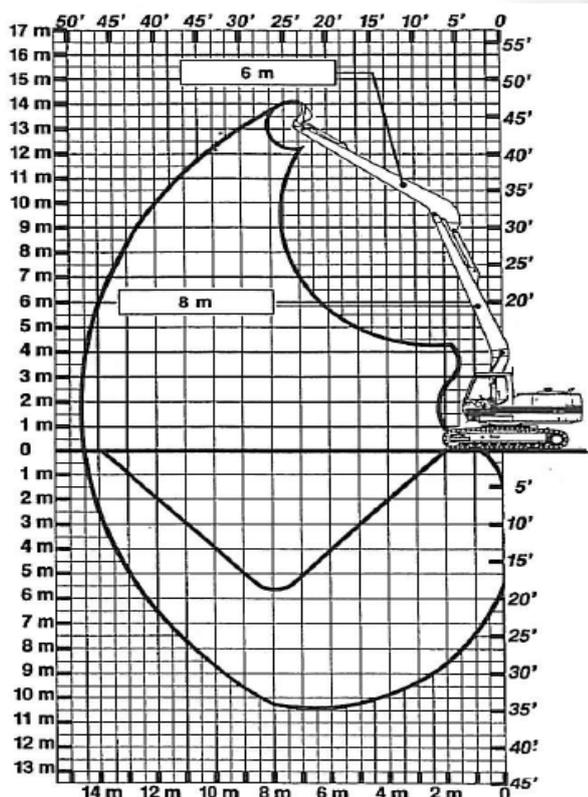

Abaque avec équipement de curage
(contre poids 5000 Kg)

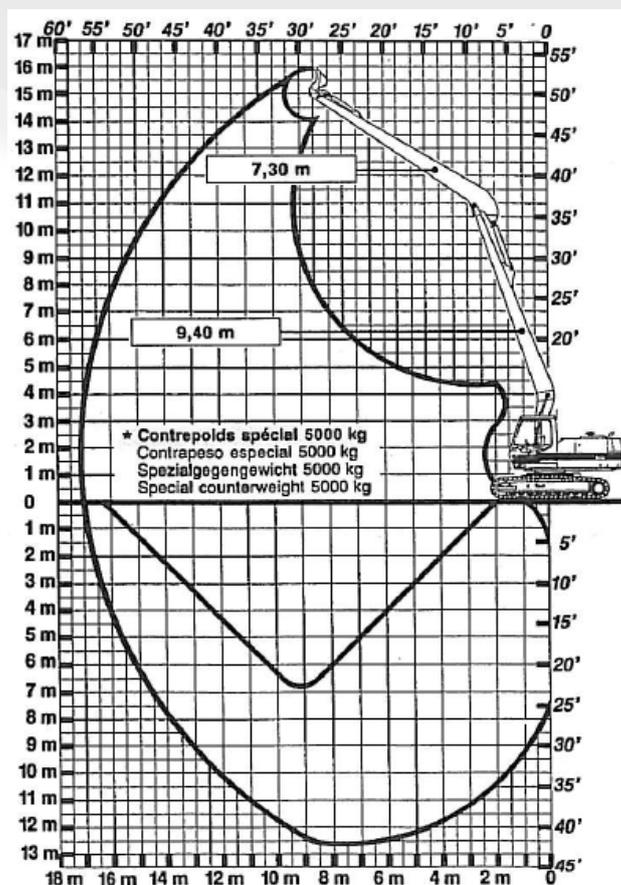


1188 CK - LC	Std		Maxi		Maxi		Maxi		Maxi	
	m	in	m	in	L	cu.yd	L	cu.yd	m	in
	5,40	17'8"	5,40	17'8"	620	3/4	800	1	11,30	37'1"
									8,50	27'11"



Document non contractuel. Toutes les données sont nominales (i.e. hors tolérance) et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis en cas d'évolution technique.

Fiche Techniaue

Encombrement et transport

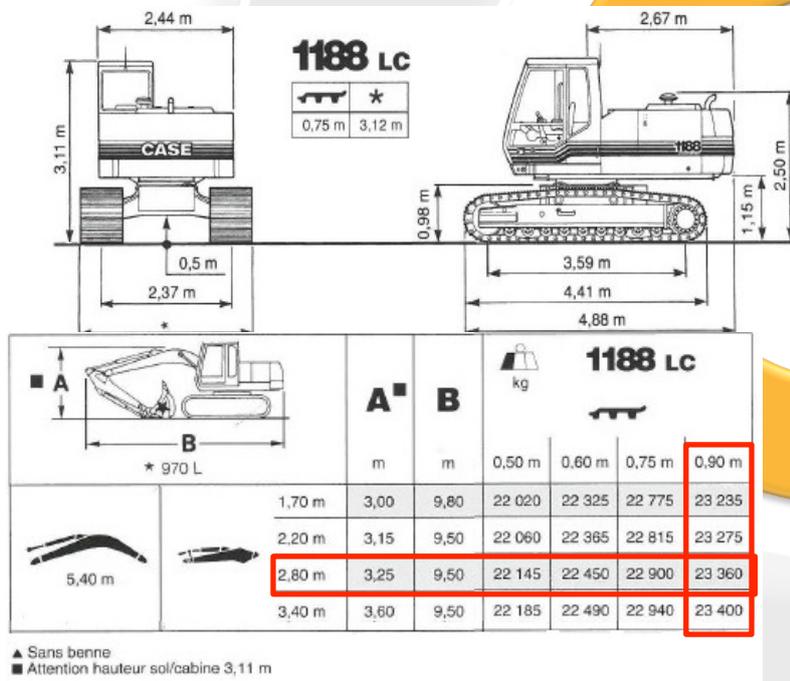


Abaques avec équipement de terrassement et benne

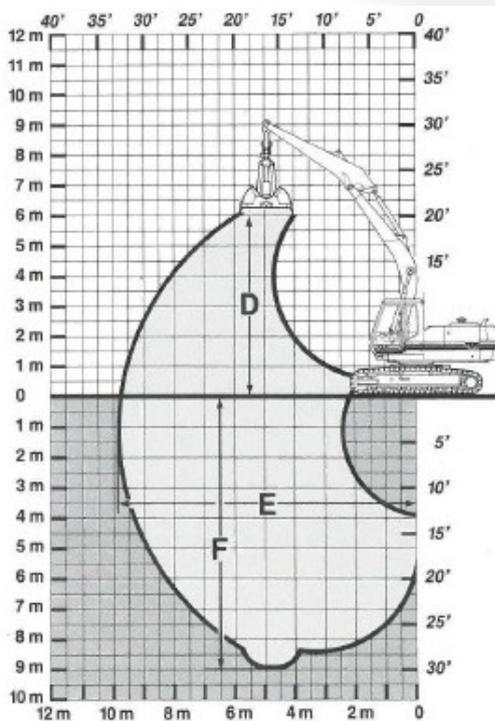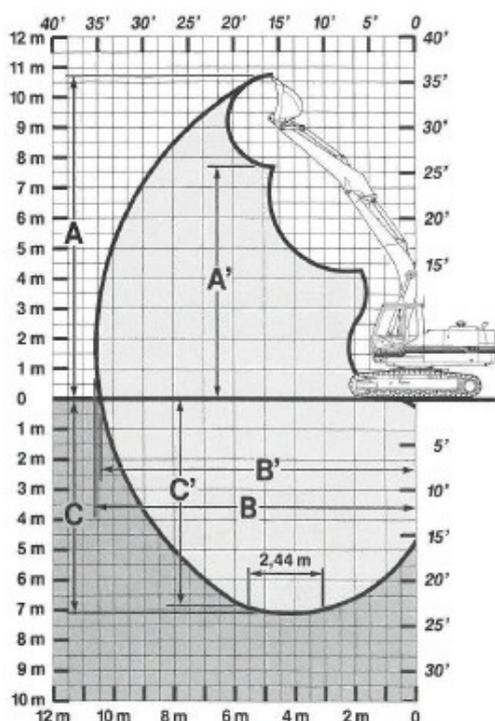

		5,40 m			
		1,70 m	2,20 m	2,80 m	3,40 m
A	m	9,40	9,70	10,05	10,45
A'	m	6,40	6,70	7,05	7,45
B	m	8,90	9,35	9,90	10,50
B'	m	8,70	9,15	9,75	10,30
C	m	5,35	5,85	6,45	7,05
C'	m	5,10	5,65	6,25	6,85
	daN	12 850	10 750	9 050	7 800
	daN	14 900	14 900	14 900	14 900
D	m	-	4,90	5,20	5,70
E	m	-	8,75	9,30	9,85
F	m	-	7,65	8,25	8,85

Fiche Techniaue

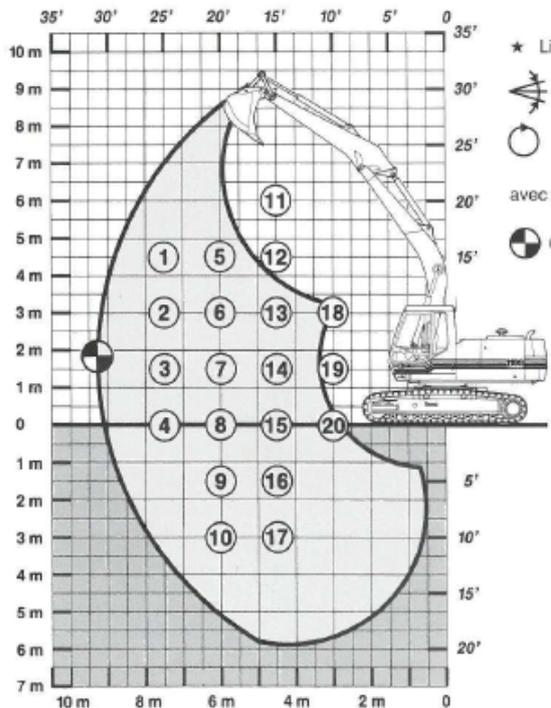

Forces de levage

		1188 Lc					
		1,70 m		2,20 m		2,80 m	
360°		70°		70°		70°	
		7,55 m		8,05 m		8,65 m	
daN		4 150*	3 650	3 800*	3 300	3 350*	2 850
1 daN				3 850*		3 450*	
2 daN				3 950*	3 900	3 700*	
3 daN		4 200*	3 700	4 150*	3 750	3 950*	3 750
4 daN				4 100*	3 650	4 050*	3 600
5 daN		4 700*		4 400*		3 950*	
6 daN		5 150*		4 900*		4 500*	
7 daN		5 500*	5 300	5 400*		5 100*	
8 daN		5 550*	5 150	5 550*	5 150	5 450*	5 150
9 daN		5 000*		5 250*	5 100	5 350*	5 000
10 daN						4 600*	
11 daN		5 200*		4 700*			
12 daN		6 000*		5 500*		4 800*	
13 daN		7 200*		6 750*		6 100*	
14 daN		8 000*		7 800*		7 350*	
15 daN		7 850*		8 000*	7 950	7 900*	
16 daN		7 000*		7 400*		7 700*	
17 daN						6 850*	
18 daN							
19 daN							
20 daN							

Abaque avec équipement de manutention

★ Limite hydraulique

Sur l'arrière

Rotation totale

avec godet 970 L

Charge à portée maximum

