



Fiche Technique

Caractéristiques de la grue

Grue	LIEBHERR
Type de grue	LTM 1350 - 6.1
Date mise en route	2011
Pneumatiques	16.00 R 25 445/95 R 25
Flèche télescopique T	70 m
Haubanage Y	35 - 50 - 55°
Rallonge de flèche V	3,5 m
Adaptateur E	Oui
Fléchette F	42 m
Flèche à volée variable N	78 m
Ecartement max entre patins (axes)	8,53 m
L (avec ajout coffre) x l x h	18,75 x 3 x 4 m
Version	-
Poids total autorisé en charge PTAC	72 000 Kg
Contre poids	0T à 140T

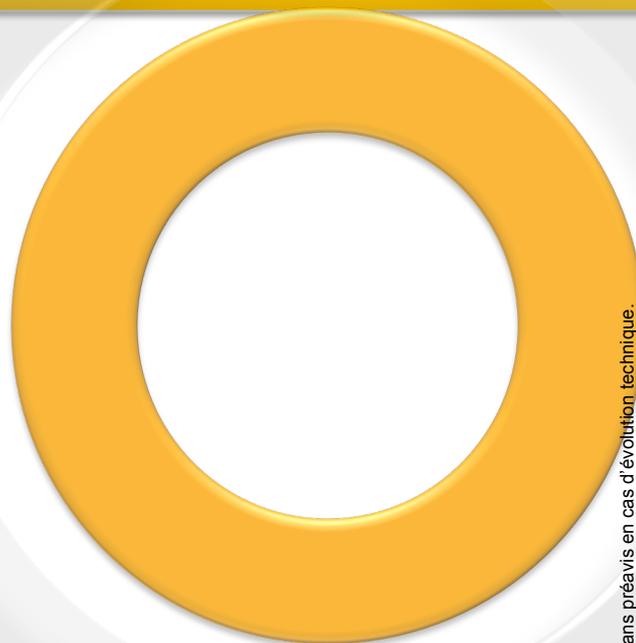

Position route et calage

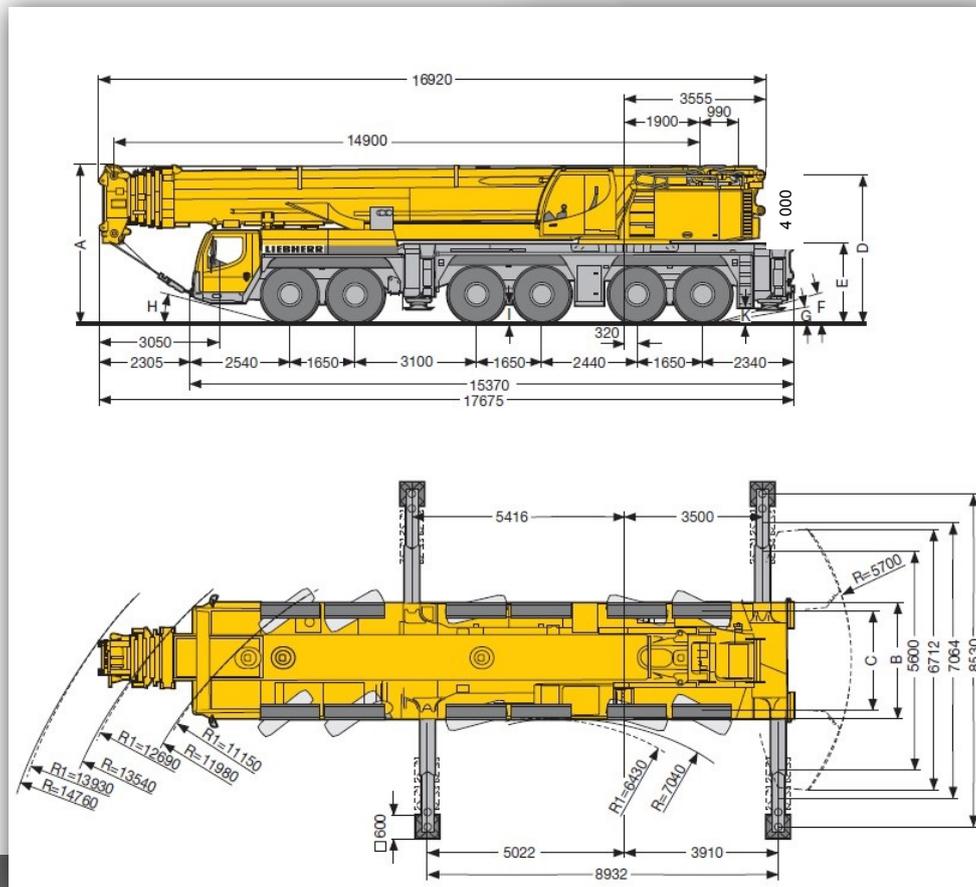

Document non contractuel. Toutes les données sont nominales (i.e. hors tolérance) et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis en cas d'évolution technique.

Fiche Technique

Abaques flèche principale


m	14,9 - 70 m		360°		140 t		EN		m
	14,9 m	20 m	25 m	30,1 m	35,2 m	40,2 m	45,3 m	50,4 m	
6	134,8								6
7	120,3	121	120,3	105,5	77,4				7
8	108,4	109,2	108,4	102,5	86	62,9			8
9	98,5	99,3	98,6	97,5	84,7	69,2			9
10	90,2	90,9	90,2	89,9	83,2	68,4	49,8	40,4	10
11	82,9	83,7	82,9	82,6	81	66,8	47,3	39,1	11
12	76,7	77,4	76,7	76,4	76,4	64,8	44,8	37,5	12
13	51,8	72,1	71,2	70,9	71,6	62,5	42,5	35,9	13
14		67,2	66,4	66	66,8	59,6	40,2	34,3	14
16		59,1	58,3	57,8	58,6	53,9	36,2	31,3	16
18		36,7	51,2	51,1	51,5	49,2	32,4	28,7	18
20			45,3	46,1	45,5	45	30	26,1	20
22				38,4	41,2	40,6	41,4	27,9	22
24					37,2	36,6	37,4	26,2	24
26					33,2	33,1	33,9	24,5	26
28					21,5	30,1	31	23,2	28
30						27,9	28,4	22	30
32						23	26,1	20,9	32
34							24,1	19,9	34
36							19	14,6	36
38							18,3	13,9	38
40							17,6	13,2	40
42								12,6	42
44								12,1	44
46								11,6	46
48								8,9	48
50									50
52									52
54									54
56									56
58									58
60									60
62									62
64									64
66									66




m	14,9 - 70 m		360°		100 t		EN		m
	14,9 m	20 m	25 m	30,1 m	35,2 m	40,2 m	45,3 m	50,4 m	
3	350	155,7							3
3,5	200,6	155,7	155,6						3,5
4	188,6	155,7	155,7	147,9					4
4,5	177,9	155,7	155,7	148,1	112,2				4,5
5	168,3	148,2	148,3	145,6	112,9				5
6	146,6	130,7	131,3	130,6	111,9	89,9			6
7	125,7	116,6	117,3	116,6	105,9	87,2	70,2		7
8	109,7	105	105,8	105	102,5	86	69,9	53,1	8
9	97,1	95,4	96,2	95,5	95,1	84,7	69,2	51,9	9
10	87	87	87,8	86,9	86,6	83,2	68,4	49,8	10
11	78,5	78,5	79,4	78,6	78,3	79	66,8	47,3	11
12	71,5	71,5	72,3	71,5	72,2	72	64,8	44,8	12
13									13
14	51,8	51,8	66,4	65,6	66,4	65,9	62,5	35,9	14
16			61,1	61,2	61,2	60,7	59,6	40,2	16
18			52,6	52,8	52,6	52,1	53,1	36,2	18
20			36,7	46,2	46	45,4	46,3	32,4	20
22				40,9	40,7	40,9	41	30	22
24				36,5	36,2	37,1	36,5	27,9	24
26					32,2	33,2	32,5	26,2	26
28					29,8	29,7	29	24,5	28
30						21,5	26,8	23,2	30
32							24,3	23,5	32
34							22	21,4	34
36								19,4	36
38								17,8	38
40								14	40
42								15,6	42
44								14,4	44
46								12,1	46
48								11,6	48
50								8,9	50
52									52
54									54
56									56
58									58
60									60
62									62
64									64
66									66

Fiche Technique


Abaque avec haubannage seul

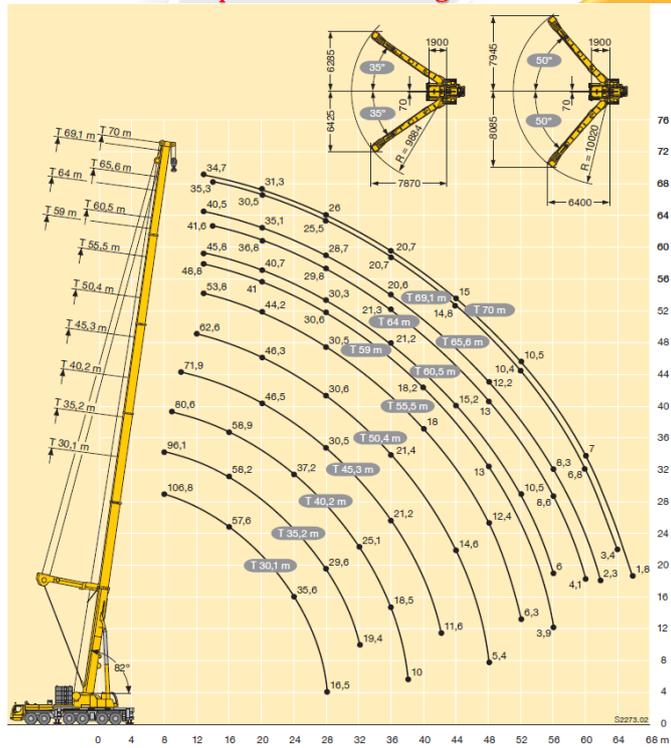

Abaque TYVEF

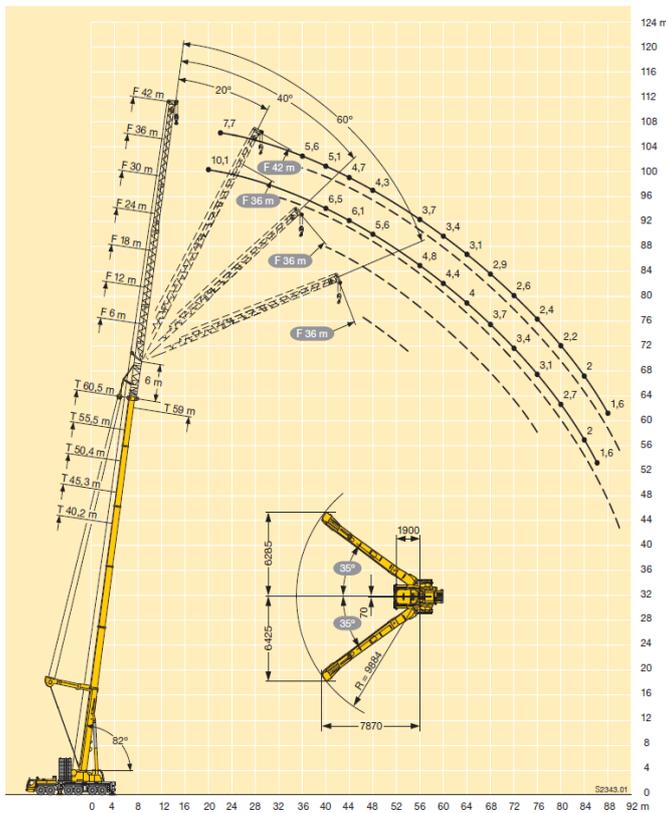

Abaque TYVEN

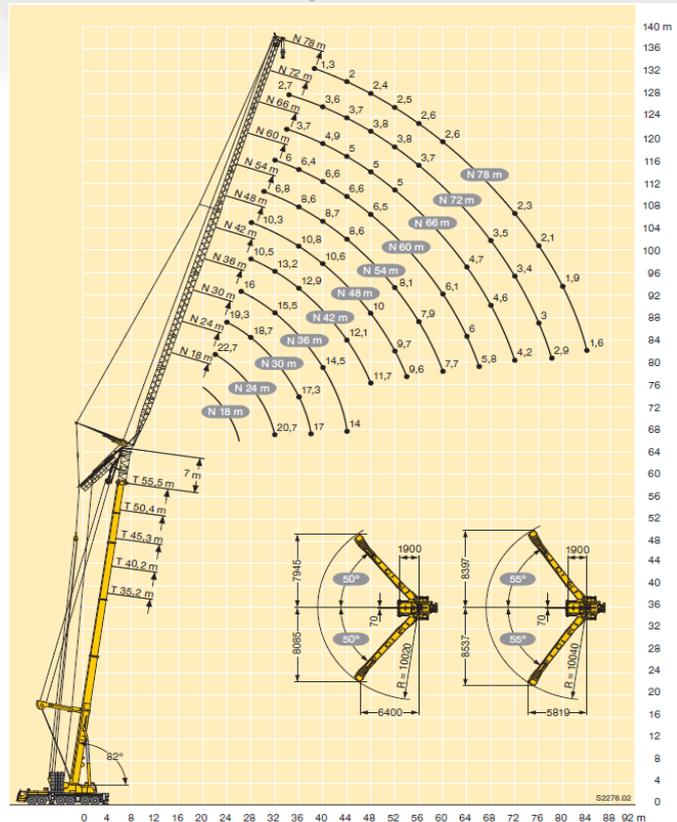

(Pour tout autre renseignement complémentaire, vous pouvez nous contacter au 03 21 35 20 60)