

LELIEUR

LEVAGE TRANSPORT MANUTENTION



Fiche Technique



UNIC
URW 706





Caractéristiques de la grue




Dimensions de la grue :
5610 mm (L) x 1600 mm (l) x 2185 mm (h)
 Portée max. sans fléchette : **18,6 m**
 Hauteur sous crochet : **19,5 - 22,7 m**
 Fléchette : **2,1 - 3,1 m**
 Capacité maxi : **6 tonnes à 3 mètres**



Position route et encombrement

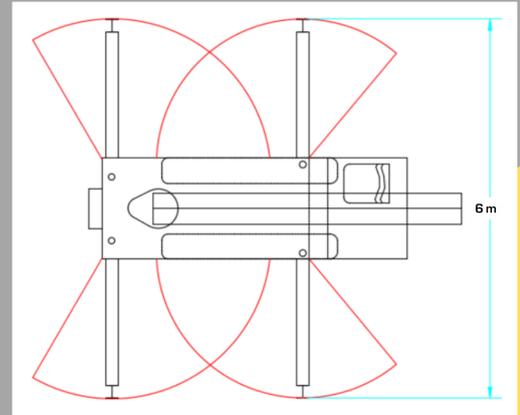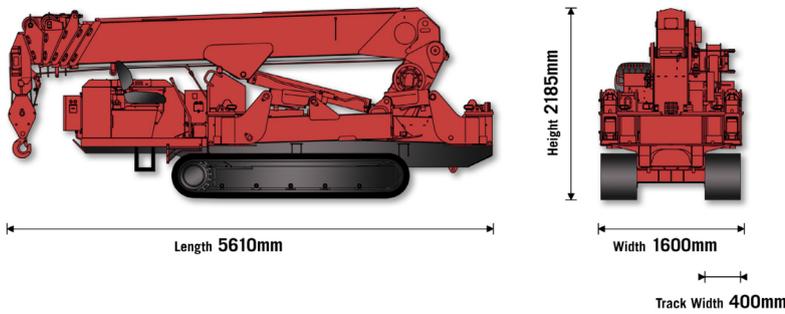

Rayon d'encombrement lors du déploiement des stabilisateurs parallèles au sol avec semelles relevées

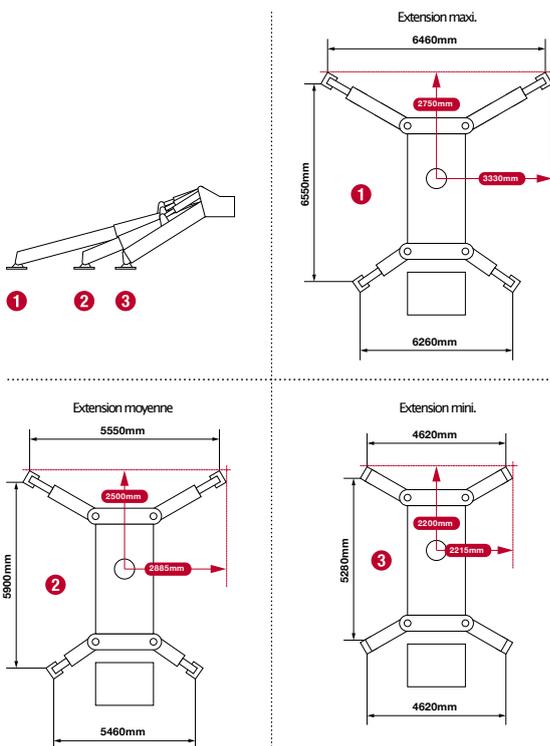

Dimensions des stabilisateurs sortis avec une position de grue surélevée de 5 cm entre la chenille et le sol



Hauteurs de levage standard

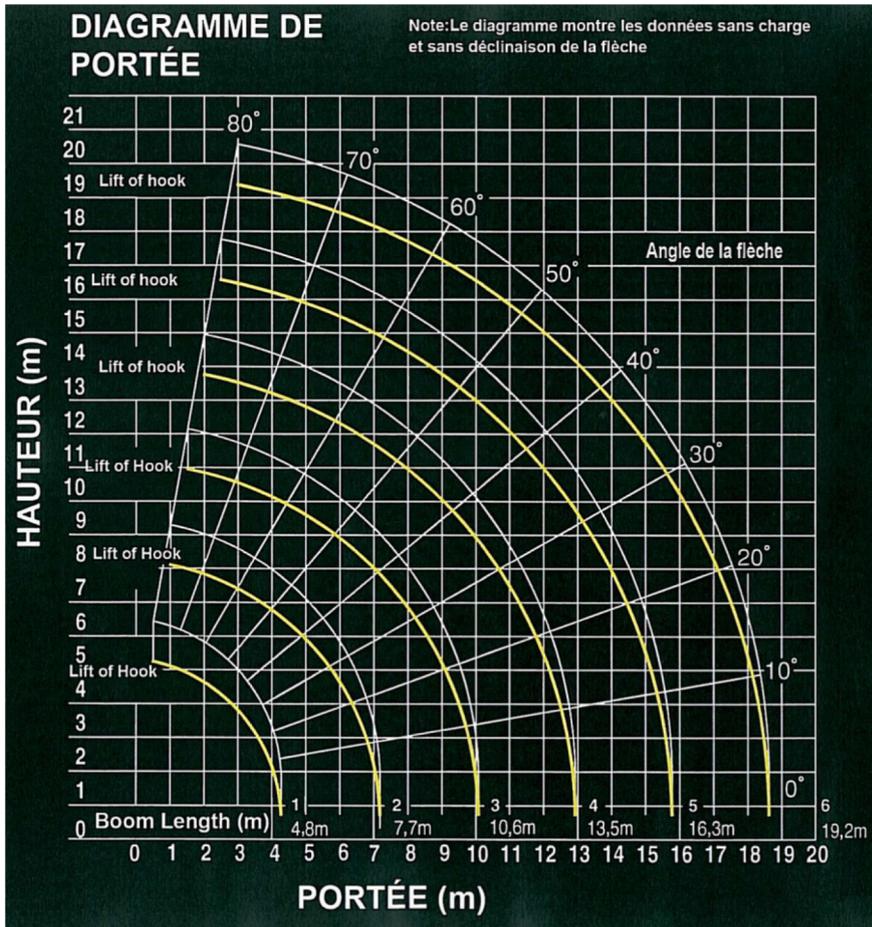


TABLEAU DE CHARGE

SECTION DE FLÈCHE 1

PORTÉE (m)		2.7	3.0	3.5	4.0	4.3
CAPACITÉ (t) SORTIS A	STABILISATEURS MAXIMUM	6.0	6.0	5.45	4.85	3.95
	MOITIÉ	6.0	6.0	5.45	4.85	3.95
	MINIMUM	6.0	6.0	5.45	4.55	3.75

SECTION DE FLÈCHE 1+2

PORTÉE (m)		2.0	3.0	3.5	4.0	5.0	6.0	7.0	7.2
CAPACITÉ (t) SORTIS A	STABILISATEURS MAXIMUM	6.0	6.0	5.35	4.75	3.75	2.95	2.25	2.0
	MOITIÉ	6.0	6.0	5.35	4.75	3.75	2.45	1.7	1.55
	MINIMUM	6.0	6.0	5.35	4.65	2.55	1.65	1.15	1.05

SECTION DE FLÈCHE 1+2+3

PORTÉE (m)		2.7	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	10.1
CAPACITÉ (t) SORTIS A	STABILISATEURS MAXIMUM	4.55	4.55	3.65	2.95	2.4	1.8	1.35	0.95	0.95
	MOITIÉ	4.55	4.55	3.65	2.55	1.75	1.3	0.95	0.7	0.7
	MINIMUM	4.55	4.55	2.65	1.7	1.2	0.85	0.65	0.45	0.4

SECTION DE FLÈCHE 1+2+3+4

PORTÉE (m)		5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	12.9
CAPACITÉ (t) SORTIS A	STABILISATEURS MAXIMUM	2.95	2.55	2.15	1.85	1.5	1.2	0.95	0.8	0.45
	MOITIÉ	2.95	2.55	1.85	1.4	1.1	0.85	0.65	0.55	0.4
	MINIMUM	2.75	1.85	1.3	1.0	0.75	0.55	0.43	0.33	0.24

SECTION DE FLÈCHE 1+2+3+4+5

PORTÉE (m)		6.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	15.8
CAPACITÉ (t) SORTIS A	STABILISATEURS MAXIMUM	2.35	1.7	1.4	1.2	1.0	0.85	0.7	0.6	0.5	0.4
	MOITIÉ	2.35	1.5	1.15	0.95	0.75	0.6	0.5	0.4	0.3	0.25
	MINIMUM	1.95	1.05	0.8	0.65	0.5	0.4	0.3	0.23	0.17	0.13



SECTION DE FLÈCHE 1+2+3+4+5+6

PORTÉE (m)		8.0	10.0	12.0	14.0	16.0	18.0	18.6
CAPACITÉ (t) SORTIS A	STABILISATEURS MAXIMUM	1.35	1.0	0.8	0.6	0.4	0.25	0.2
	MOITIÉ	1.35	1.0	0.65	0.45	0.3	0.2	0.15
	MINIMUM	1.1	0.7	0.45	0.28	0.17	0.09	0.06



Plans de charges avec fléchette

Abaque avec fléchette 0° - 20° - 40° - 60°

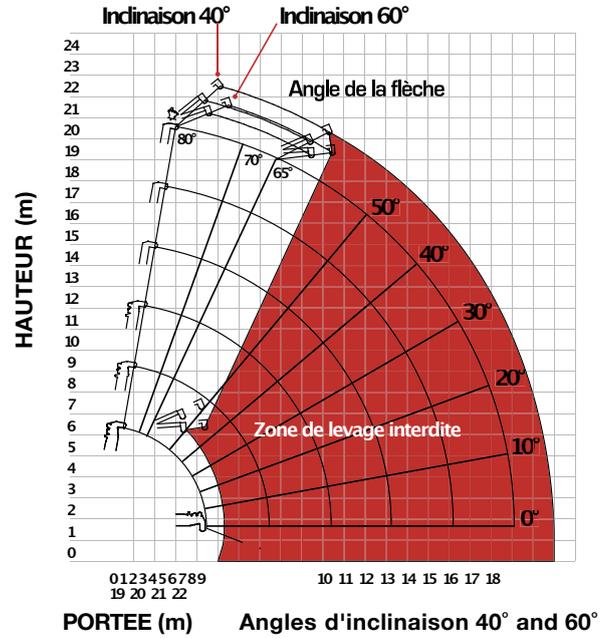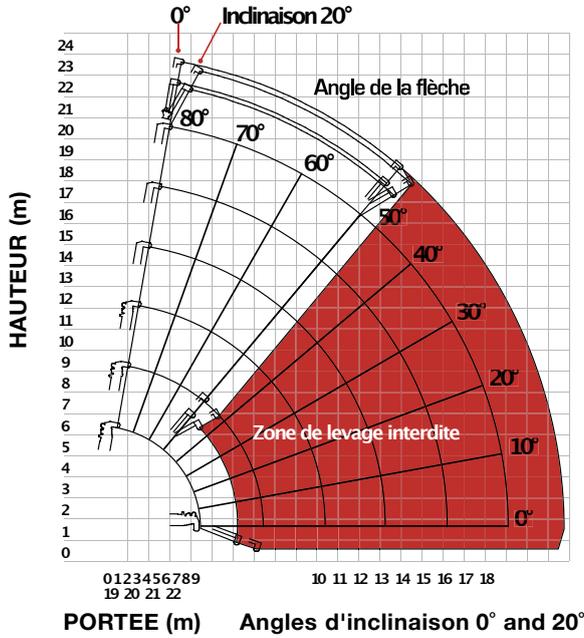

Angle de Fleche	Tableau de charge (kg)			
	Angle de Flechette			
	0°	20°	40°	60°
80°	800	800	600	600
75°	800	800	600	600
70°	700	700	500	500
65°	600	600	400	400
60°	500	500	DEFENDU	
55°	400	400		
50°	300	300		
40°				
30°				
20°				
10°				
0°				



LELIEUR LEVAGE
Les 5 Chemins
62340 GUINES

03.21.35.20.60
exploitation@lelieur.fr
www.lelieur.fr