


# **LE LIEUR**

LEVAGE TRANSPORT MANUTENTION


## **BULLDOZER KOMATSU D61 PX-15**



## DIMENSIONS

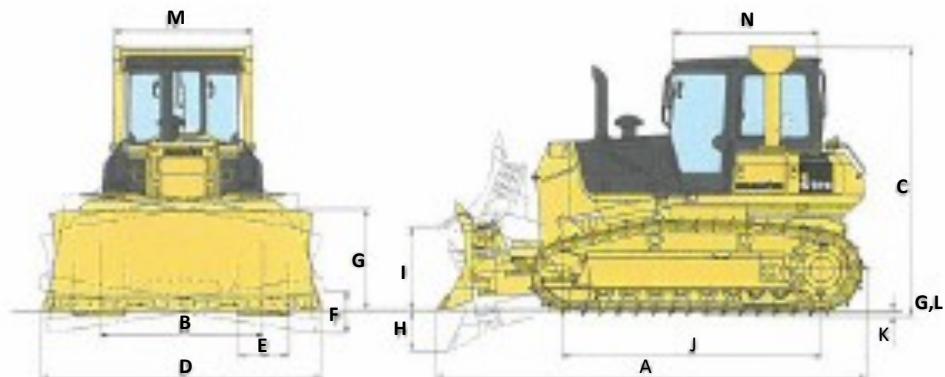

Dimensions avec lame PAT droite (D61 Train long/PX-15)

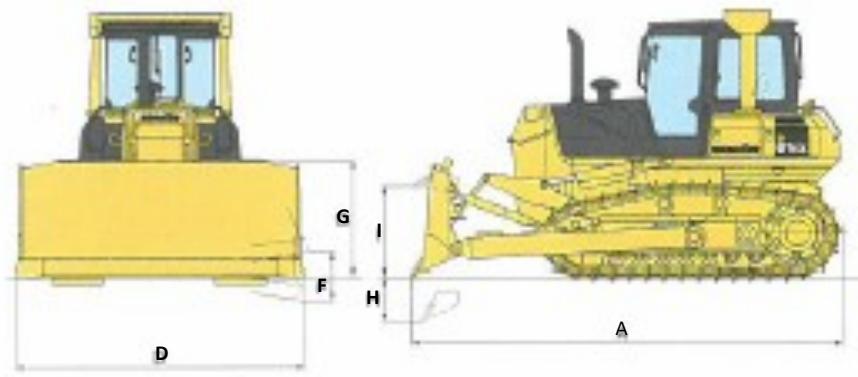

<b>A</b>	5.440 mm	<b>H</b>	580 mm
<b>B</b>	2.140 mm	<b>I</b>	1.025 mm
<b>C</b>	3.150 mm	<b>J</b>	3.170 mm
<b>D</b>	3.860 mm	<b>K</b>	57.5 mm
<b>E</b>	860 mm	<b>M</b>	1.650 mm
<b>F</b>	600 mm	<b>N</b>	1.760 mm
<b>G</b>	1.160 mm		

**CARACTERISTIQUES**

- ⇒ Marque KOMATSU
- ⇒ Configuration: chenilles
- ⇒ Masse (équipe standard) 18 460 kg
- ⇒ Vitesse AV min/max : 3.3/9.4 km/h
- ⇒ Vitesse AR min/max: 4,3/11,2 km/h
- ⇒ Lame droite: L 3.86 x H 1.16m
- ⇒ Ripper de type parallélogramme à commande hydraulique
- ⇒ Nombre de dents (ripper) 3
- ⇒ Longueur de flèche (ripper) 2.170 mm
- ⇒ Levage max au dessus du sol (ripper) 565 mm
- ⇒ Descente max sous sol 665 (ripper) mm
- ⇒ Equipement du bouteur:

	Longueur totale avec lame	Capacité de lame	Lame longueur x hauteur	Levage maximal au dessus du sol	Descente maximale sous sol	Réglage maximal	Poids additionnel
Lame PAT droite (PX)	5.440 mm	3.80 m <sup>3</sup>	3.860x1.160 mm	1.025 mm	580 mm	600 mm	2700 Kg