


# **LELIEUR**

LEVAGE TRANSPORT MANUTENTION

## **MINI GRUE ELECTRIQUE TELESCOPIQUE SUR CHENILLES HOEFLON C6**



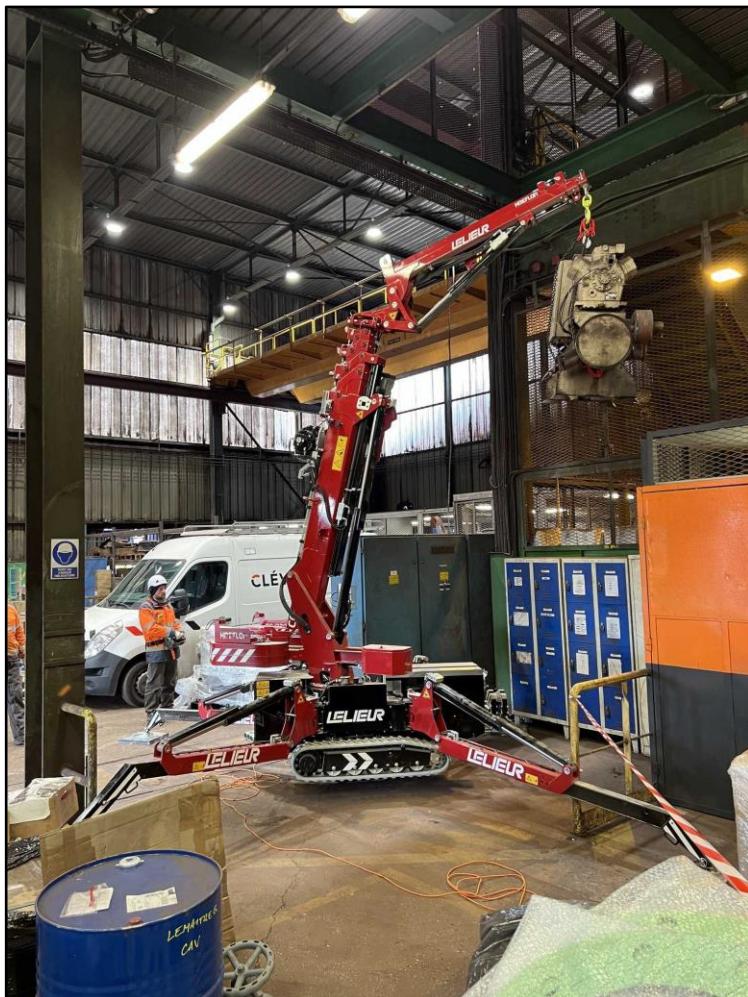


# LELIEUR

LEVAGE TRANSPORT MANUTENTION

## HOEFLON C6

### Dimensions:

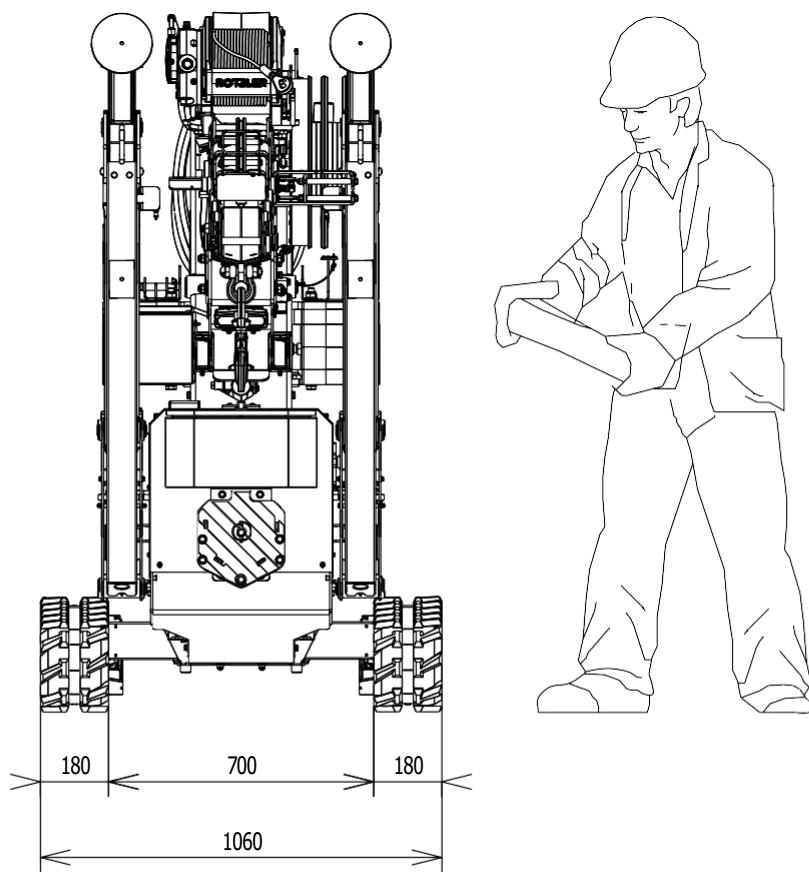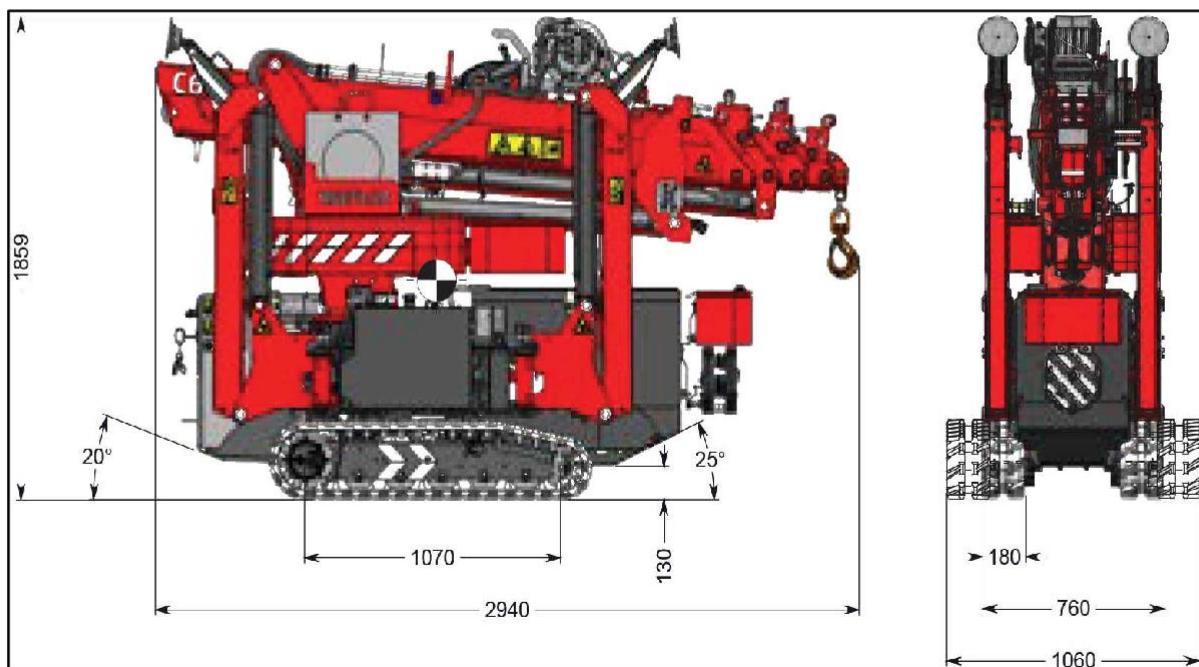

3 Avenue du camp du Drap d'Or - 62340 Guînes  
Contact: **03.21.35.20.60** - [contact@lelieur.fr](mailto:contact@lelieur.fr)

Route de la Forme 6 - 59140 Dunkerque  
Contact: **03.28.20.35.35** - [contact@lelieur.fr](mailto:contact@lelieur.fr)

[www.lelieurlevage.fr](http://www.lelieurlevage.fr)




## HOEFLON C6


### Diagrammes des charges:

**HOEFLON®**

#### Avec contre-poids

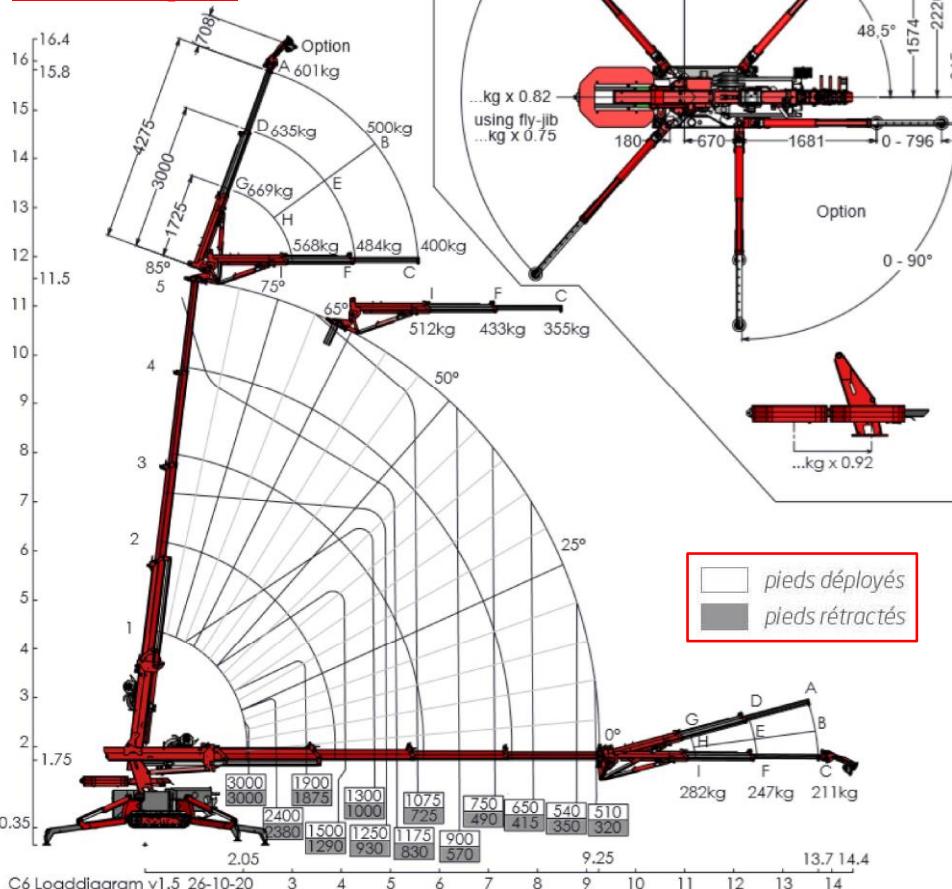


Load fly-jib [kg]									
Angle main boom	nr.	A	B	C	D	E	F	G	H
85	5	601	500	400	635	559	484	618	618
4	454	378	303	480	423	366	506	457	429
3	696	565	433	721	636	552	745	708	671
2	513	416	319	531	469	407	549	522	495
1	761	611	461	781	691	601	800	770	741
3	593	476	359	608	538	468	623	600	577
2	805	646	487	814	728	642	823	802	796
1	785	630	475	783	701	625	807	783	776
3	813	663	514	820	740	659	827	816	805
2	813	663	514	820	740	659	827	816	805
1	567	471	375	602	528	455	638	586	534
3	428	356	284	455	399	327	487	443	401
4	691	551	417	715	627	539	739	703	667
5	593	406	303	523	469	397	544	511	492
3	764	609	444	784	689	594	803	774	744
2	595	470	345	610	536	467	625	602	579
1	805	641	476	725	636	563	823	809	796
3	785	624	464	794	707	620	802	785	776
2	816	663	510	824	741	659	832	820	808
1	816	663	510	824	741	659	832	820	808
3	518	436	355	555	494	433	591	552	512
2	391	327	264	419	372	325	447	417	387
1	678	536	393	707	620	533	736	704	672
3	500	395	290	521	457	393	543	513	495
2	766	597	429	788	692	595	811	786	761
1	595	465	334	614	538	463	631	617	593
3	807	636	466	818	726	635	829	817	804
2	786	620	454	797	708	619	808	796	784
1	822	664	505	834	748	663	846	833	820
3	822	664	505	834	748	663	846	833	820
2	454	393	332	499	458	416	544	523	501
1	216	192	168	253	230	207	289	268	247
3	534	453	372	635	584	532	736	714	692
2	289	253	217	349	313	278	409	374	339
1	603	507	411	712	657	603	820	808	796
3	430	413	395	576	561	545	722	708	694
2	240	231	222	300	291	282	360	350	341
1	483	467	441	668	649	630	853	835	818
3	450	431	411	599	581	562	748	731	713
2	546	520	494	723	709	695	900	899	898
1	546	520	494	723	709	695	900	899	898
3	211	211	211	247	247	247	282	282	282
2	87	87	87	102	102	102	118	118	118
1	294	294	294	354	354	354	413	413	413
3	130	130	130	156	156	156	183	183	183
2	391	391	391	513	513	513	634	634	634
1	206	206	206	258	258	258	310	310	310
3	393	393	393	529	529	529	666	666	666
2	438	438	438	622	622	622	806	806	806
1	493	493	493	693	693	693	894	894	894
3	493	493	493	693	693	693	894	894	894

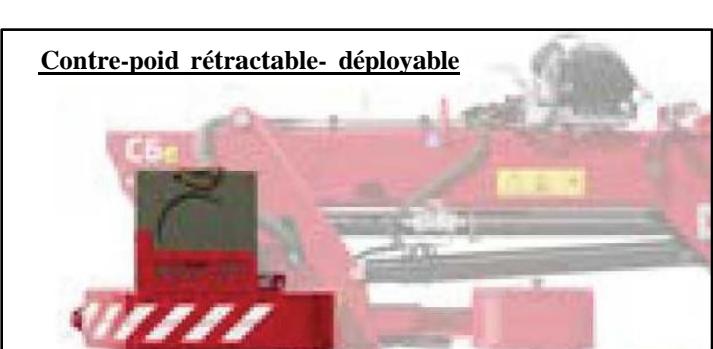


### Diagrammes des charges:

#### Sans contre-poids

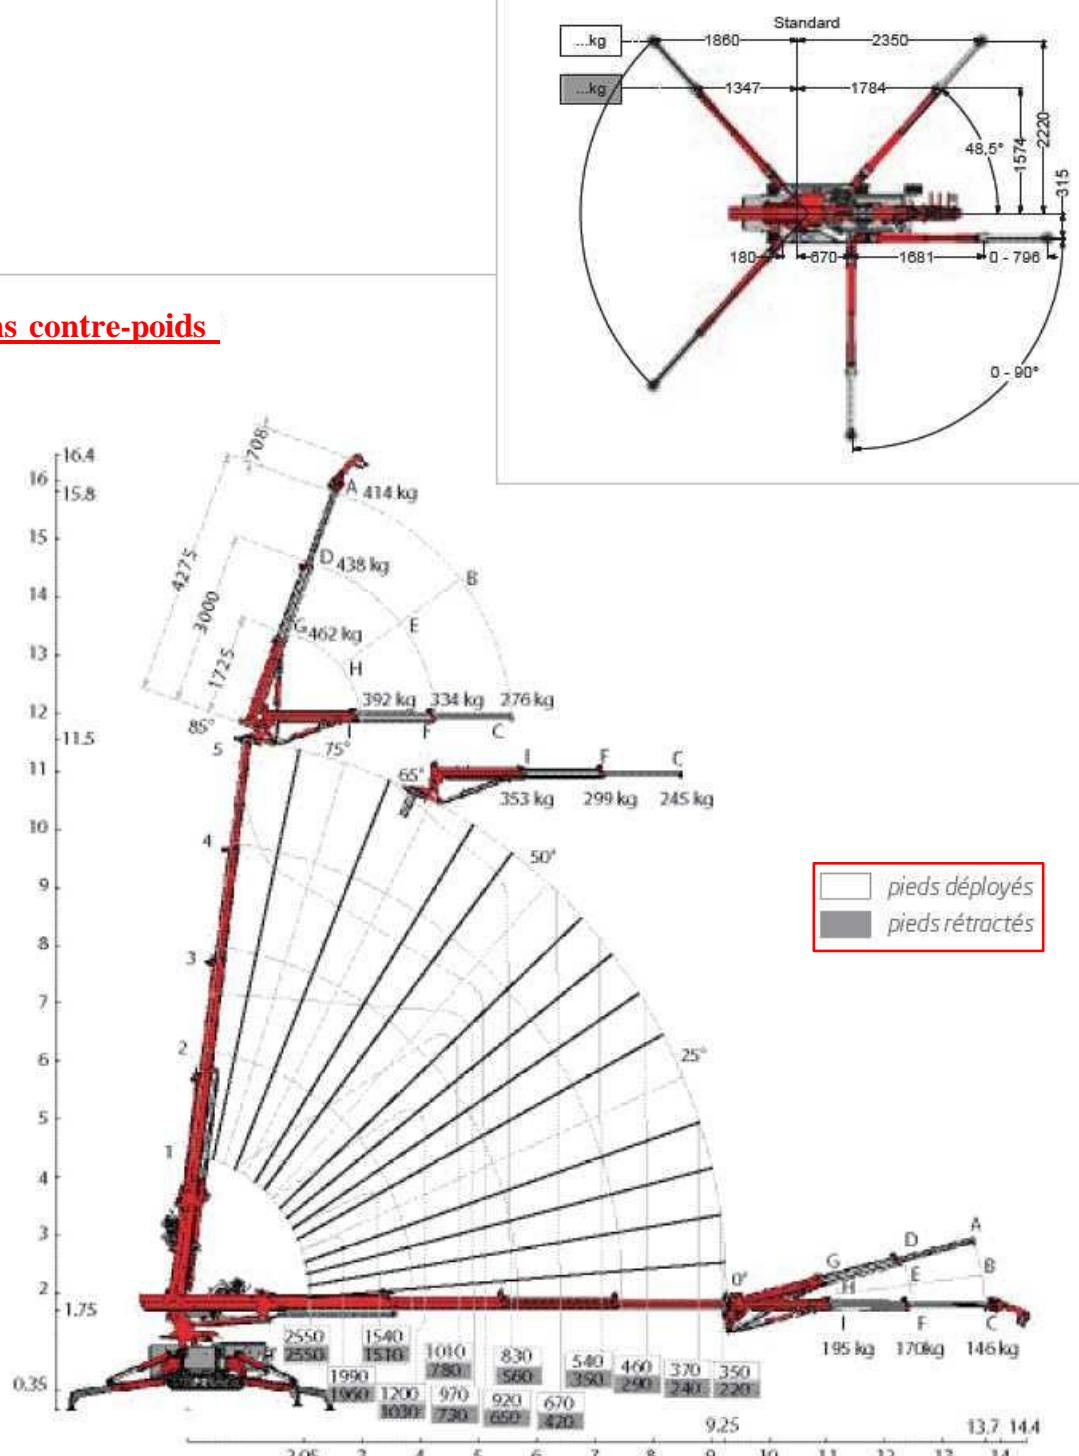

## HOEFLON C6

### Configurations:

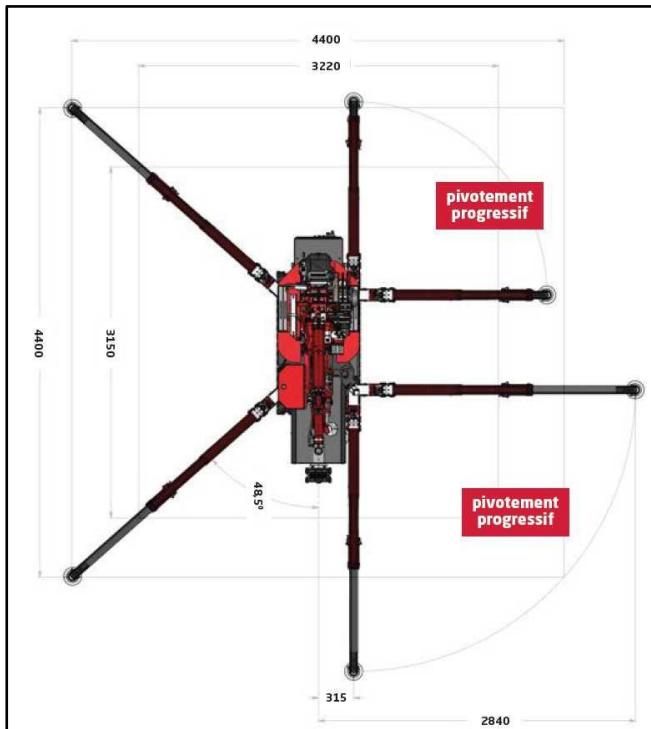


#### ① Pieds déployables hydrauliques

Les pieds de la C6e sont déployables hydrauliquement. Vous pouvez donc atteindre la capacité maximale dans n'importe quelle situation.


#### ② Pieds réglables hydrauliques

Les pieds de la C6e sont réglables hydrauliquement. Vous pouvez donc toujours stabiliser dans la meilleure position et la grue est parfaitement installée sur chaque lieu de travail.

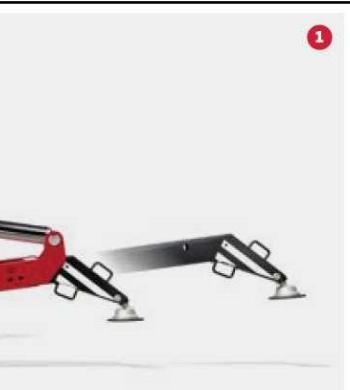

#### ③ Pieds articulés

La C6e possède des pieds articulés. De série, le pied est au ras du sol afin que le pied s'étende sous les obstacles. Lorsque vous franchissez un obstacle, déployez le pied articulé. Le pied articulé est également pratique sur les terrains accidentés. Une différence de hauteur allant jusqu'à deux mètres peut être franchie.

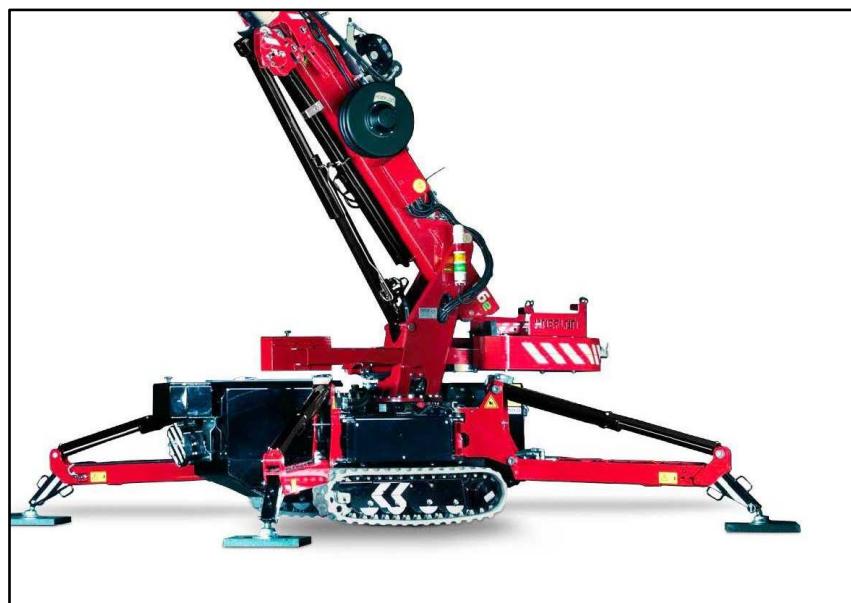

# LELIEUR

LEVAGE TRANSPORT MANUTENTION

## HOEFLON C6



3 Avenue du camp du Drap d'Or - 62340 Guînes  
Contact: **03.21.35.20.60** - [contact@lelieur.fr](mailto:contact@lelieur.fr)

Route de la Forme 6 - 59140 Dunkerque  
Contact: **03.28.20.35.35** - [contact@lelieur.fr](mailto:contact@lelieur.fr)

[www.lelieurlevage.fr](http://www.lelieurlevage.fr)

