

# LELIEUR

LEVAGE TRANSPORT MANUTENTION

## MINI GRUE ARAIGNEE UNIC URW-706





## CARACTERISTIQUES


- ⇒ Capacité de levage: 6.0 à 3.0 m
- ⇒ Portée maximale: 18.6 m
- ⇒ Hauteur de levage max: 19.5 m (22.7 avec fléchette et rallonge)
- ⇒ Longueur de câble max 23.75m (4parts de brin), 49.5 m (2 parts de brin), 101m (1 part de brin)
- ⇒ Dimensions repliée 5610 mm (longueur) x 1670 mm (largeur) x 2185 mm (hauteur)
- ⇒ Poids à vide: 7920 Kg (8080 avec entraînement électrique) + 230Kg (8310 Kg avec crochet simple et fléchette repliable)
- ⇒ Pression au sol: Multiples combinaisons
- ⇒ Vitesse de levage: Approx 0-80° / 18.0 secondes
- ⇒ Rotation approx: 360° (continu) 2.5 t/min
- ⇒ Translation:
  - Entrainement hydrostatique et progressif en avant/ arrière
  - Vitesse de déplacement: 0– 2.9Km/h
  - Pente admissible: 23° (46%)
  - Longueur des chenilles sur sol: 2240mm
  - Pression des chenilles: 43.6 kPa (entrainement 0.44Kg/cm<sup>2</sup>)
  - Largeur des chenilles: 400mm
- ⇒ Moteur:
  - Fabricant: Mitsubishi
  - Carburant: Diesel (entrainement électrique en option)
  - Puissance maximale: 23.5 KW (32 PS)/ 2500min
  - Démarrage: électrique
  - Réservoir de carburant: 74 litres

# LELIEUR


LEVAGE TRANSPORT MANUTENTION

UNIC URW 706

## DIMENSIONS

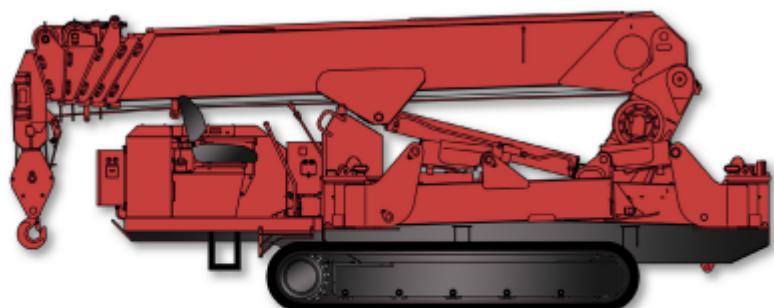

Length **5610mm**







Height **2185mm**

Width **1600mm**

—

Track Width **400mm**

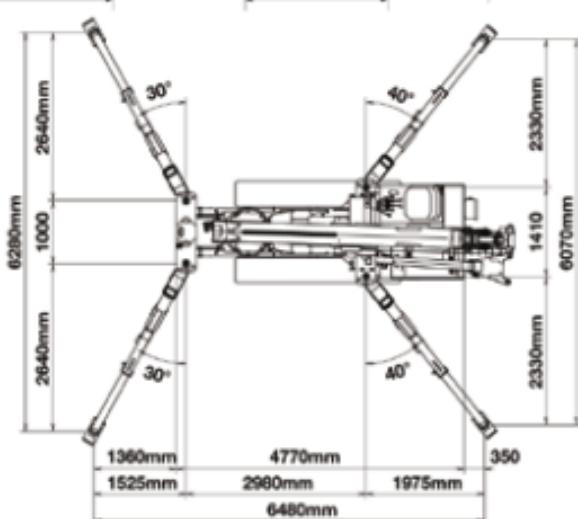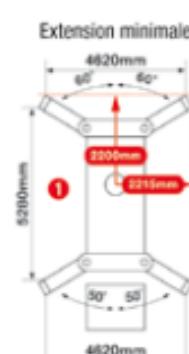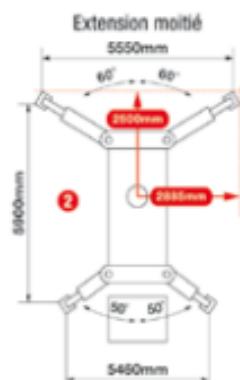
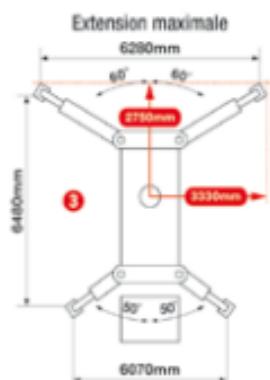


3 Avenue du camp du Drap d'Or - 62340 Guînes  
Contact: 03.21.35.20.60 - [contact@lelieur.fr](mailto:contact@lelieur.fr)


[www.lelieur.fr](http://www.lelieur.fr)

Route de la Forme 6 - 59140 Dunkerque  
Contact: 03.28.20.35.35 - [contact@lelieur.fr](mailto:contact@lelieur.fr)


## DIAGRAMMES DE CHARGE-

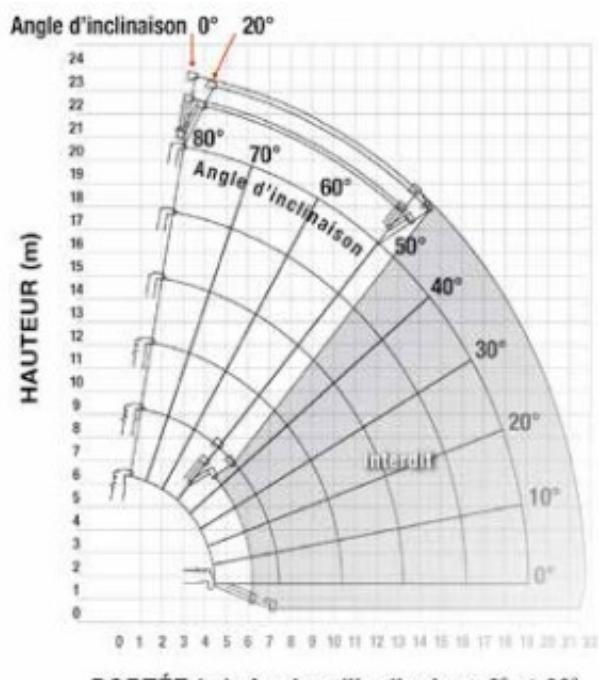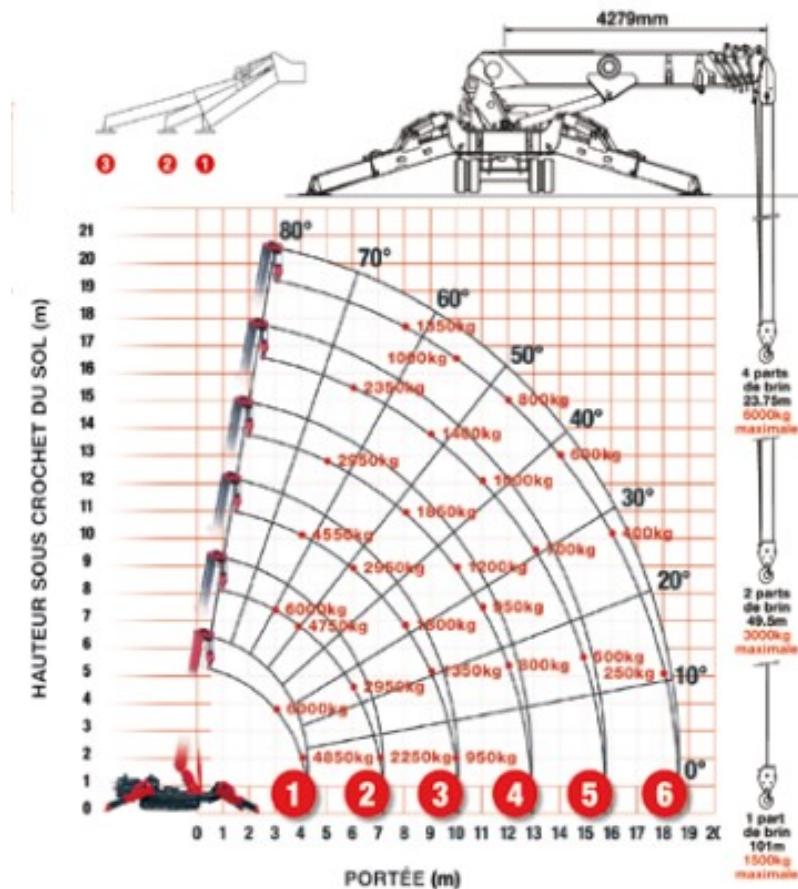

PORTEE (m) Angles d'inclinaison 0° et 20°

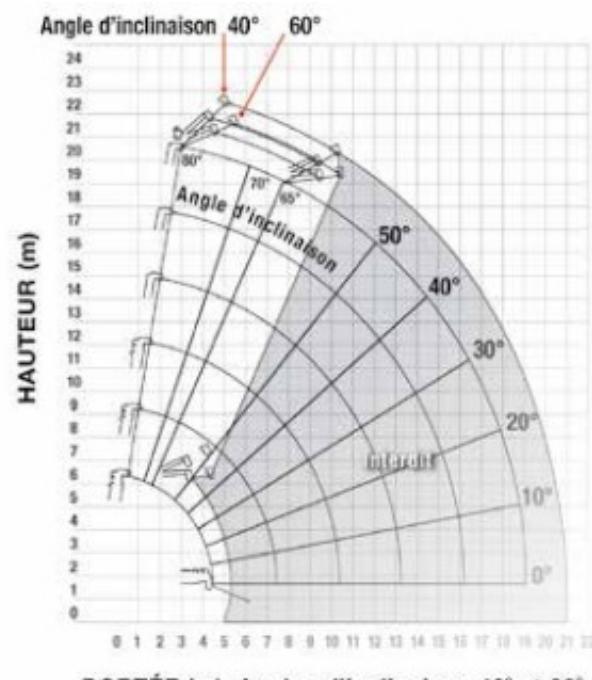

PORTEE (m) Angles d'inclinaison 40° et 60°

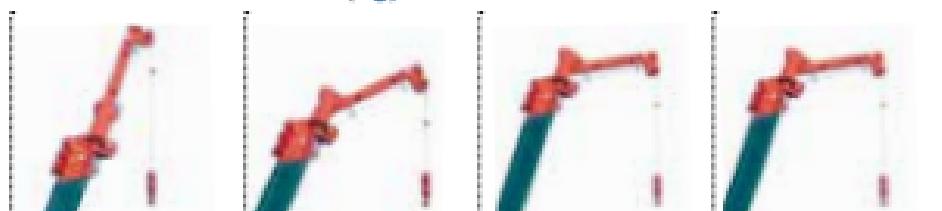**DIAGRAMMES DE CHARGE-****TABLEAU DE CHARGE (kg) ANGLE DE FLÉCHETTE**

Angle de fléchette	0°	20°	40°	60°
60°	800	800	600	600
75°	800	800	600	600
70°	700	700	500	500
65°	600	600	400	400
60°	500	500	Interdit	
55°	500	500		
50°	400	400		

Capacité de levage	800 kg
Longueur	Retracté 2,1 m
	Télescopé 3,1 m
Poids	205 kg
Angle d'inclinaison	0°, 20°, 40°, 60°

**DIAGRAMMES DE CHARGE-****TABLEAU DE CHARGE (kg) ANGLE DE FLÉCHETTE**

Portée (mètre)	Stabilisateurs extension maximale	Stabilisateurs extension moitié	Stabilisateurs extension minimale	
7.0	800	800	800	
8.0	800	800	610	
9.0	800	700	420	
10.0	800	550	250	
10.5	800	490	200	
11.0	650	430	120	
11.5	550	370	120	
12.0	470	310	100	
13.0	350	230	Interdit	
14.0	260	150		
15.0	210	100		
Capacité de levage	800 kg			
Longueur	2,1 m			