


Fiche Technique

Caractéristiques générales

Marque	YANMAR
Type	Mini pelle
Référence	VIO 75A
Configuration	Chenilles (caoutchouc)
Largeur chenille	45 cm
Masse	7 720 Kg
Equipements	
Flèche	3m60
Balancier	2m10
Terrassement	0m50 – 1m00
Curage	(à venir)

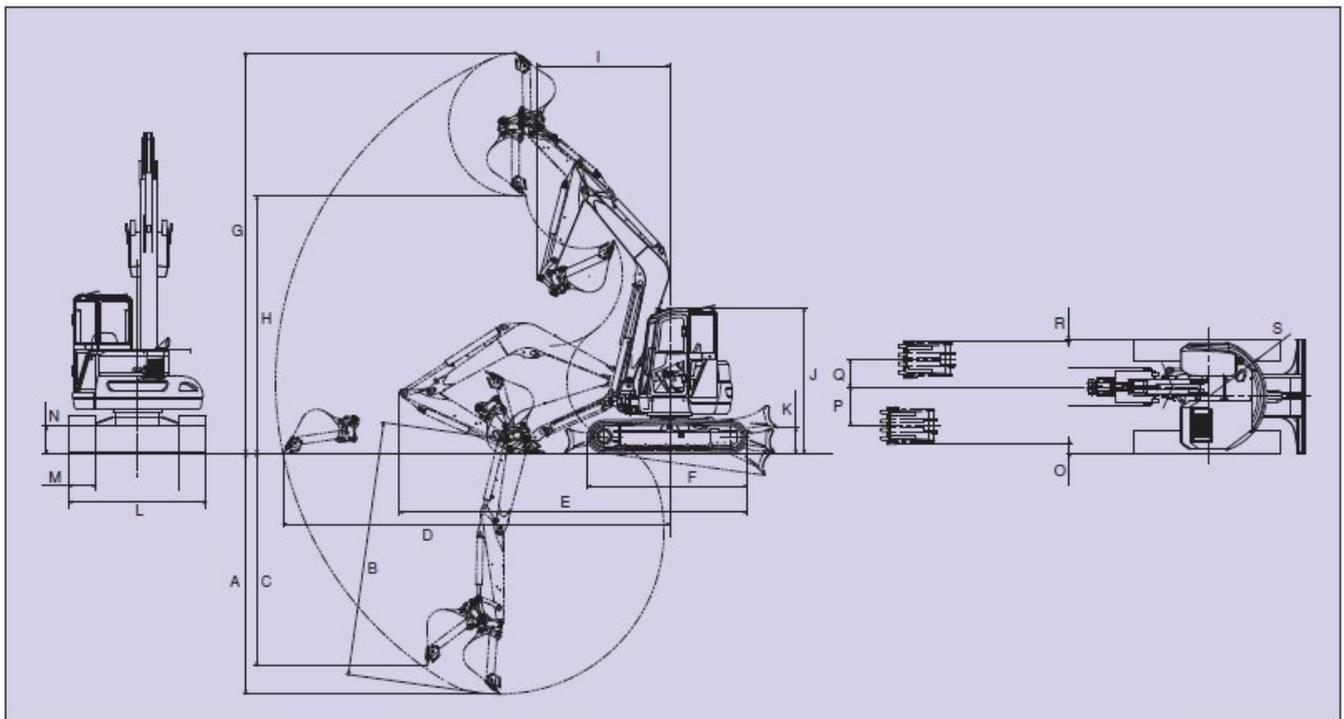

Dimensions (mm)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
VIO75-A	(4900)	(5150)	(4450)	(7430)	(6350)	(2890)	(7750)	(5130)	(2840)	(2630) (2780 avec gyroc.)
	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	
VIO75-A	(460)	(2270)	(450)	(380)	(180)	(770)	(550)	(30)	(1130)	

Document non contractuel. Toutes les données sont nominales (i.e. hors tolérance) et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis en cas d'évolution technique.


Fiche Techniaue

Tableau des charges

Lame baissée / Blade down / Planierschild ab								
A	Max	6.0m		4.0m		3.0m		
B								
5.0	*1510	*1510	-	-	*1580	*1580	-	-
4.0	1080	*1530	-	-	*1530	*1530	-	-
3.0	900	*1530	1030	1030	*1580	1510	*1790	-
2.0	790	*1530	1010	1010	*1730	1470	*2160	2330 *3230
1.0	710	*1580	980	980	*1870	1400	*2500	2170 *3690
0	790	*1600	980	980	*1930	1370	*2550	2160 *3580
-1.0	860	*1580	970	970	*1800	1370	*2410	2190 *3450
-2.0	1100	*1530	-	-	1330	*2020	2300	*2810
-3.0	*1300	*1300	-	-	-	-	*1490	*1490

Lame levée / Blade up / Planierschild auf								
A	Max	6.0m		4.0m		3.0m		
B								
5.0	*1510	*1510	-	-	*1580	*1580	-	-
4.0	1080	1100	-	-	*1530	*1530	-	-
3.0	870	900	1040	1130	1510	*1790	*2280	*2280
2.0	770	830	1010	1070	1470	1540	2300	2410
1.0	760	800	980	1040	1400	1460	2120	2260
0	800	820	970	1010	1320	1400	2120	2150
-1.0	850	950	950	1010	1340	1400	2130	2270
-2.0	1070	1100	-	-	1330	1400	2130	2300
-3.0	*1300	*1300	-	-	-	-	*1490	*1490

YANMAR VIO 75

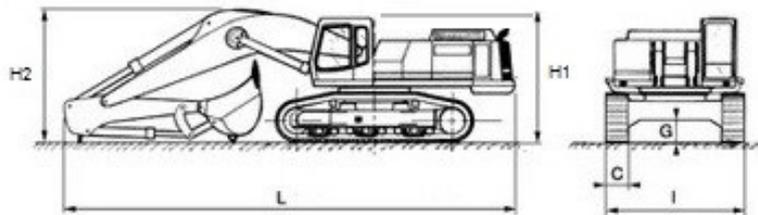

Année de production	2007
Puissance	41,20 kW
Masse	7,72 t
Longueur (L)	6,35 m
Largeur (l)	2,27 m
Hauteur (H 1)	2,78 m (avec gyrophare)
Hauteur (H2)	2,65 m
Garde au sol (G)	38 cm
Largeur chenille (C)	45 cm