

LELIEUR

LEVAGE TRANSPORT MANUTENTION



Fiche Technique




LIEBHERR
LTM1055-3.2



Caractéristiques de la grue



40 m




9,5 - 16 m





12 t



Calage et position route

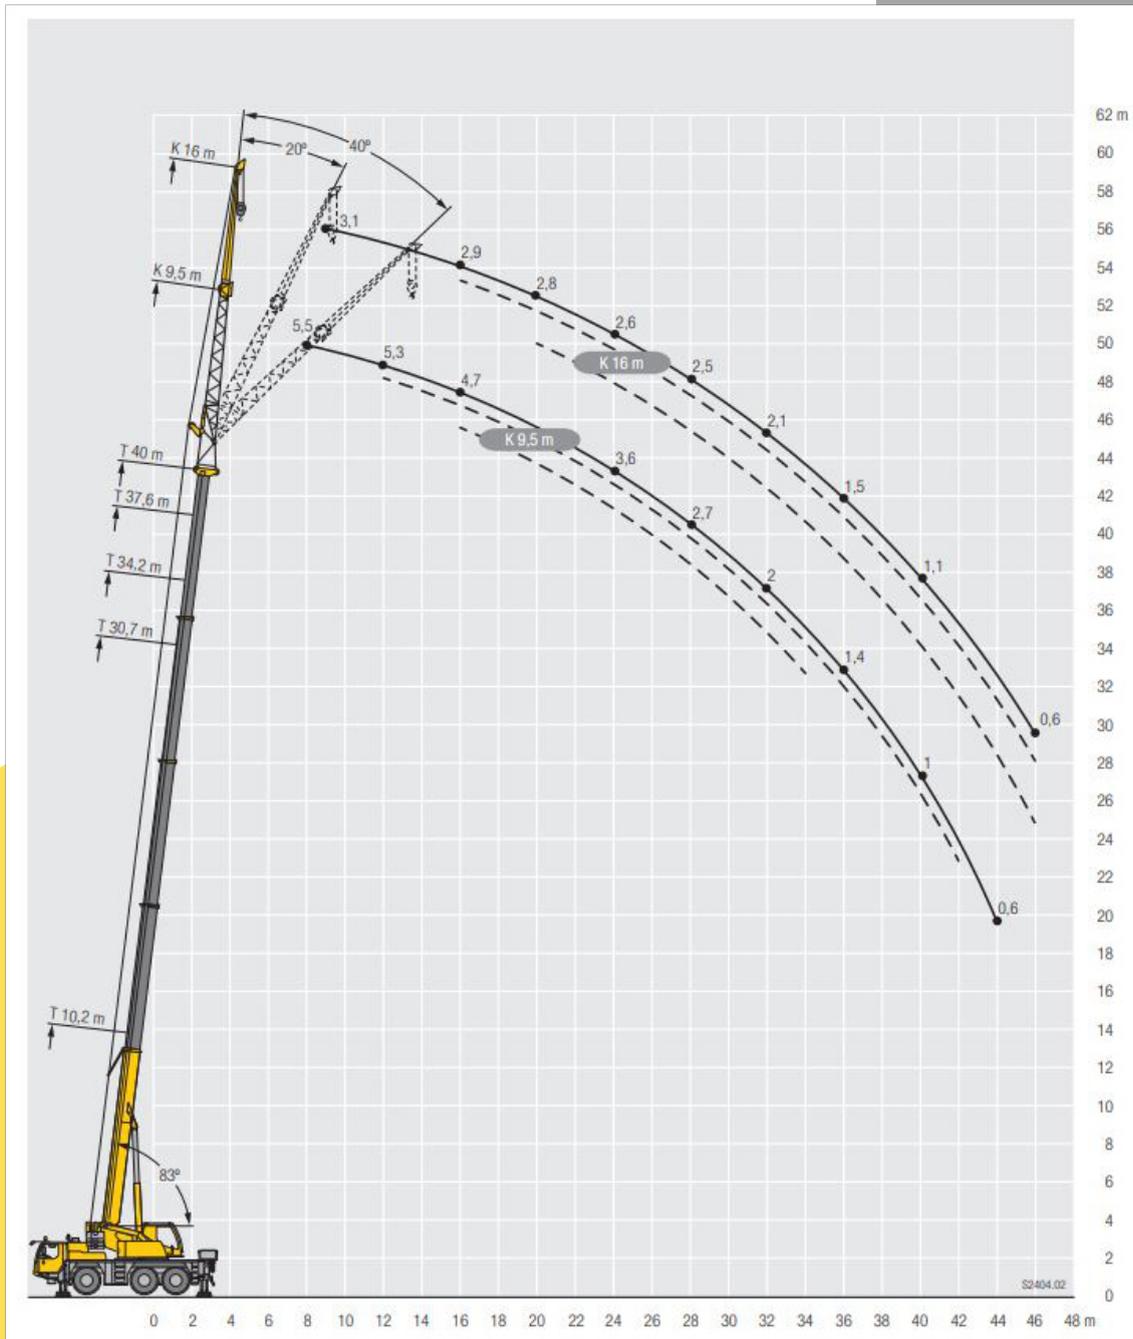

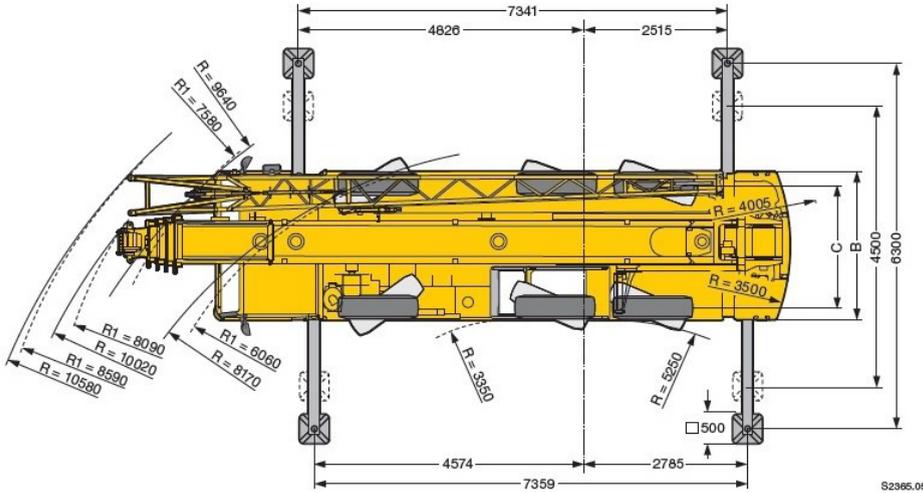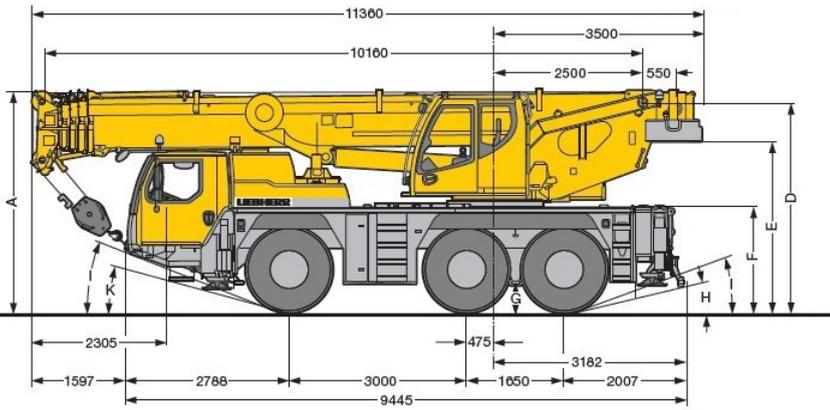


LELIEUR LEVAGE
Les 5 Chemins
62340 GUINES

03.21.35.20.60
exploitation@lelieur.fr
www.lelieur.fr

S2365.05

Abaques flèche principale



	10,2 m	13,6 m	17 m	20,5 m	23,9 m	27,3 m	30,7 m	34,2 m	37,6 m	40 m			
2,5	55										2,5		
2,7	53,4										2,7		
3	50,7	42,3	42,3	42,2	38,2	30,6	22,8				3		
3,5	47	42,3	42,2	42,1	37,8	30,9	23,2				3,5		
4	43,6	40,9	40,9	39,1	37	31	23,6	18,8			4		
4,5	40,3	37,5	37,5	36,1	34	30,7	23,8	19,1	14,7		4,5		
5	36,9	34,5	34,5	33,5	31,6	30,2	23,6	19,1	14,9		5		
6	31,7	28,9	29,1	29,2	28,7	27,3	22	18,4	15	11,8	10,1	6	
7	26	24,2	24,5	24,6	24,9	23,4	20,2	17,1	14,4	11,7	10,1	7	
8			21	21,2	21	19,7	18,4	16	13,8	11,3	9,9	8	
9			17,5	17,9	17,8	17	16,1	14,9	13	10,8	9,7	9	
10			14,8	15,2	15,1	14,8	14,4	13,6	12,3	10,3	9,3	10	
12				11,4	11,4	11,6	11,5	10,9	10,6	9,4	8,4	12	
14				9,1	9,1	9,3	9,1	9	8,7	8,5	7,7	14	
16					7,7	7,6	7,4	7,5	7,5	7,3	7	16	
18						6,4	6,5	6,3	6,3	6	6,1	18	
20							5,4	5,4	5,3	5,1	5,1	20	
22								4,7	4,6	4,5	4,3	22	
24								4,1	3,9	3,9	3,6	24	
26									3,4	3,3	3,1	26	
28										3	2,9	2,7	28
30											2,5	2,3	30
32												2	32
34												1,7	34
36												1,4	36

* DP = nach hinten - over rear - en arrière - sul posteriore - hacia atrás - при выдвинутой задней стреле

L_204_01001_00_000 / L_204_01004_00_000